

TECNICO • TECHNICAL	
RICAMBI • SPARE PARTS	
INFORMAZIONI • INFORMATION	●

GRUPPO • GROUP
NR • NO
DATA • DATE <b>06-04</b>

GENERALE - RICAMBI - GARANZIA General - Spares - Warranty	<b>-1-</b>	ACCESSORI Accessories	<b>-2-</b>	DECEPUGLIATORI Brushcutter	<b>-3-</b>	MOTOGEGHE - ELETTROSEGHE Chain saws - electric saws	<b>-4-</b>
RASAERBA Lawnmowers	<b>-5-</b> ●	PRODOTTI DI COMPLEMENTO Other products	<b>-6-</b>	TRONCATRICI Power cutters	<b>-7-</b>	TRATTORINI Ride-ons	<b>-8-</b>



**MODELLI:** Rasaerba con motore Touch 'n mow (MAX 53 TBXM - AR 53 TBXM)

**OGGETTO:** Regolazione sistema avviamento

**DESCRIZIONE:** Per un corretto funzionamento del sistema Touch'n mow, forniamo di seguito le istruzioni per la regolazione del cavo accensione:

- a macchina spenta verificare l'estensione del cavo del comando d'accensione. L'estensione del cavo dal tirante alla leva della molla deve essere di 104 mm (fig. A)
- a macchina in moto l'estensione del cavo deve essere di 92 mm (fig. B)

Per regolare l'estensione del cavo allentare il controdado di registro e ripristinare le misure indicate.

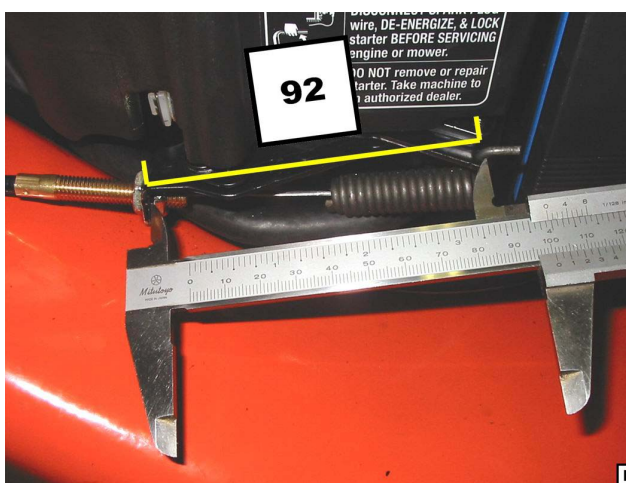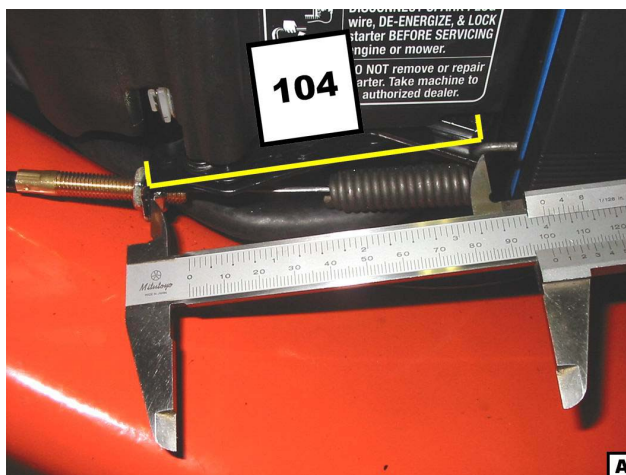

TECNICO • TECHNICAL	
RICAMBI • SPARE PARTS	
INFORMAZIONI • INFORMATION	●

GRUPPO • GROUP	
NR • NO	
DATA • DATE	<b>06-04</b>

GENERALE - RICAMBI - GARANZIA General - Spares - Warranty	<b>-1-</b>	ACCESSORI Accessories	<b>-2-</b>	DECEPUGLIATORI Brushcutter	<b>-3-</b>	MOTOGEGHE - ELETTROSEGHE Chain saws - electric saws	<b>-4-</b>
RASAERBA Lawnmowers	<b>-5-</b> ●	PRODOTTI DI COMPLEMENTO Other products	<b>-6-</b>	TRONCATRICI Power cutters	<b>-7-</b>	TRATTORINI Ride-ons	<b>-8-</b>

**GB**

**MODELLS: Lawnmowers with Touch N Mow (MAX 53 TBXM - AR 53 TBXM)**  
**SUBJECT: Correct starting system adjustment.**

**DESCRIPTION:** To be sure that the new touch n mow system functions correctly follow the following instructions for the cable adjustment:

- With the unit switched off verify the extension of the start command cable. The extension (stretch) should be 104mm. (fig.A).
- With the engine running the extension should be 92mm. (fig.B).

To adjust the cable length re register the cable by the nuts and lock washer fitted.

