



paul forrer

Aargauerstr. 250 CH-8048 Zürich

☎ 044-439 19 19

www.paul-forrer.ch

Anhängetechnik & Zubehör




für

John Deere

Cramer Original Anhängerkupplungen

passend für die Schlepper der Firma John Deere
3000er 3100A/3200A/3300A/3400A


Best.-Nr.	Benennung	Umschreibung
Ku5410/335 	Innenteil	Innenteil Ku5410/335 Ausführung mit Einhandstecker
KU2000/335NB 	Innenteil	Innenteil Ku2000/335NB Ausführung mit Automatikkopf 38mm Bolzen Innenteilbreite 329mm
CPit5335N	Piton-Fix	Piton-Fix 335mm mit ABG
KB8335	Kugel- kupplung	Kugelkupplung Schienenbreite 335mm mit ABG
KI8335	Kugel- kupplung	Kugelkupplung Schienenbreite 335mm mit ABG



Cramer Original Anhängerkupplungen

passend für die Schlepper der Firma John Deere

1350/1550/1750/1850/1950/2250/2450/2650/2850/3030/3040/3050/3140/3350/3640/3650

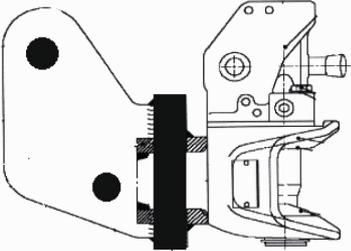Best.-Nr.	Benennung	Umschreibung
<p data-bbox="327 436 534 465">Ku2000N/829JDC</p> 	<p data-bbox="624 436 735 465">Kupplung</p>	<p data-bbox="783 436 1332 548">Starre Anhängerkupplung Absteckbolzen waagrecht mit Automatikkopf 38mm Kuppelbolzen</p> <p data-bbox="783 589 1252 660">Innenmaß 175mm Durchmesser Absteckbolzen 32mm</p> <p data-bbox="783 663 1236 734">Verstärkte Version Lieferung nur mit Einzelgutachten</p> <p data-bbox="783 775 1348 846">Original ET-Nr.: 248PW (32mm) 279PA (AL61204 38mm)</p> <p data-bbox="778 887 1380 999">Technische Daten: 1800 kg Stützlast 8500 kg zul. Ges.-Gewicht 40 km/h zul. Höchstgeschwindigkeit</p> 



Cramer Original Anhängerkupplungen

passend für die Schlepper der Firma John Deere


1350/1550/1750/1850/1950/2250/2450/2650/2850/3030/3040/3050/3140/3350/3640/3650
6000er 7000er 8000er Serie

Best.-Nr.	Benennung	Umschreibung
Ku5410/329 	Innenteil	Innenteil Ku5410/329 Ausführung mit Einhandstecker
KU2000/329NBFBF 	Innenteil	Innenteil Ku2000/329NBFBF Ausführung mit Automatikkopf 38mm Bolzen Innenteilbreite 329mm
CPit5329N	Piton-Fix	Piton-Fix 329mm mit ABG 
KB8329	Kugel- kupplung	Kugelkupplung Schienenbreite 329mm mit ABG 
KI8329	Kugel- kupplung	Kugelkupplung Schienenbreite 329mm mit ABG 

Cramer Original Anhängerkupplungen

passend für die Schlepper der Firma John Deere



4040/4050/4055/4240/4250/4255/4350/4440/4450/4455/4755/4955

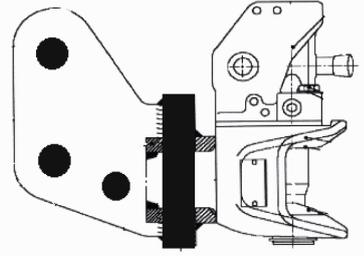Best.-Nr.	Benennung	Umschreibung
<p data-bbox="328 443 496 472">Ku2000/829JD</p> 	<p data-bbox="619 443 730 472">Kupplung</p>	<p data-bbox="778 443 1313 591">Starre Anhängerkupplung Absteckbolzen waagrecht (Dreilochversion) mit Automatikkopf 38mm Kuppelbolzen</p> <p data-bbox="778 629 1246 734">Innenmaß 140mm Durchmesser Absteckbolzen 32mm Bolzenabstand senkrecht 120mm</p> <p data-bbox="778 741 1230 813">Verstärkte Version Lieferung nur mit Einzelgutachten</p> <p data-bbox="778 853 1385 925">Original ET-Nr.: AL60690 AL63987 248HW 279HB 248QB 279QB</p> <p data-bbox="778 965 1393 1182">Die Kupplung wurde als 3-Loch-Version konzipiert passend als Ersatz für 248/279QB und auch für 248HW/279HB Technische Daten: 1878 kg Stützlast 12000 kg zul. Ges.-Gewicht 40 km/h zul. Höchstgeschwindigkeit</p> <p data-bbox="778 1223 1337 1294">Absteckbolzen gehören zum Lieferumfang dazu</p> 

Cramer Original Anhängerkupplungen


passend für die Schlepper der Firma John Deere
Serie 5020

Best.-Nr.	Benennung	Umschreibung
Ku5410/329 	Innenteil	Innenteil Ku5410/329 Ausführung mit Einhandstecker
KU2000/329NBFBF 	Innenteil	Innenteil Ku2000/329NBFBF Ausführung mit Automatikkopf 38mm Bolzen Innenteilbreite 329mm
CPit5329N	Piton-Fix	Piton-Fix 329mm mit ABG
KB8329	Kugel- kupplung	Kugelkupplung Schienenbreite 329mm mit ABG
KI8329	Kugel- kupplung	Kugelkupplung Schienenbreite 329mm mit ABG



JD 2520/3320-3520-3720/4115/4300/4520

Art. Nr. 00 147.00.1



Typ: **JD 4115**
Weite: 180 mm
Gen.: e 1 D0155
Zugmaul: 05 1809.01
K50: 00 508.11.0
Possible to use on
JD 4100 too!

Scharmüller GmbH
A-4870 Vöcklamarkt
Typ / Ausf.
3154/
e1 D 0155
Anhängelock mit Bolzenkupplung
D-Wert bis 9,2 kN
S-Wert bis 150 daN
Anhängelock mit Kupplungskugel
D-Wert bis 9,2 kN
S-Wert bis 100 daN
06 631.030

Art.Nr. 00 147.02.0



Typ: **JD 2520**
Weite: 180 mm
Gen.:
Zugmaul: 05 1809.01
K50: 00 508.11.0

Scharmüller GmbH
A-4870 Vöcklamarkt
Typ / Ausf.
3154/
e1 D 0155
Anhängelock mit Bolzenkupplung
D-Wert bis 9,2 kN
S-Wert bis 150 daN
Anhängelock mit Kupplungskugel
D-Wert bis 9,2 kN
S-Wert bis 100 daN
06 631.030


Art. Nr. 00 147.05.0



Typ: **JD 3320/3520/3720**
Weite: 200 mm
Gen.: e 4 D0150
Zugmaul: 05 2009.01
K50: 00 508.21.0

SCHARMÜLLER GmbH AUSTRIA 147050
e4 D 0150
D21,7 / S250
06 631.005


Art.Nr.: 00 148.00.0



Typ: **JD 4300**
Weite: 200 mm
Gen.: e 1 D0153
Zugmaul: 05 2009.01
K50: 00 508.21.0

Scharmüller GmbH
A-4870 Vöcklamarkt
Typ / Ausf.
3130/
e1 D 0153
Anhängelock mit Bolzenkupplung
D-Wert bis 13,9 kN
S-Wert bis 250 daN
Anhängelock mit Kupplungskugel
D-Wert bis 13,9 kN
S-Wert bis 100 daN
06 631.010

Art. Nr.: 00 149.01.1



Typ: **JD 4520**
Weite: 225 mm
Gen.: e 1 D0154
Zugmaul: 03 2255.01
K50: 03 7225.00
Possible to use on
JD 4600 too!

Scharmüller GmbH
A-4870 Vöcklamarkt
Typ / Ausf.
3133
e1 D 0154
Anhängelock mit Bolzenkupplung
D-Wert bis 15,2kN
S-Wert bis 350daN
Anhängelock mit Kupplungskugel
D-Wert bis 15,2kN
S-Wert bis 120daN
06 631.020



Zugmaul/clevis



Einhandstecker/coupler bolt
L=325mm 02 451.370




K50/ball 50

John Deere

John Deere Serie 5010 + 5015

Art. Nr. 00 162.00.1



Höhenverstellbarer Lagerbock W=330 Standard
Typ: 01620 / 1
Gen.: e1 D 0165

Scharmueller GmbH Typ / Ausf.
A-4870 Vöcklamarkt Hauptstr. 25 01620

e1 D 0165


Anhängebock mit Bolzenkupplung
D- Wert bis 35,0 kN
S- Wert bis 1300 daN

Anhängebock mit Kupplungskugel 50
D- Wert bis 19,5 kN
S- Wert bis 150 daN

Anhängebock mit Anhängerbock Typ 58330
D- Wert bis 35,0 kN
S- Wert bis 1300 daN

06 630 550
Patentschutz-w.ang.: 392940 390034 393955 0298073 394828 396092

Art. Nr. 00 161.92.2



Höhenverstellbarer Lagerbock „Narrow“ Schmalspur W=255
Typ: 01620 / 2
Gen.: e1 D 0165

Scharmueller GmbH Typ / Ausf.
A-4870 Vöcklamarkt Hauptstr. 25 01620

e1 D 0165

Anhängebock mit Bolzenkupplung
D- Wert bis 35,0 kN
S- Wert bis 1300 daN

Anhängebock mit Kupplungskugel 50
D- Wert bis 19,5 kN
S- Wert bis 150 daN

Anhängebock mit Anhängerbock Typ 58330
D- Wert bis 35,0 kN
S- Wert bis 1300 daN

06 630 550
Patentschutz-w.ang.: 392940 390034 393955 0298073 394828 396092

Art. Nr. 05 8225.00 / 05 8330.00



Zugpendel – Einsatz W=255 / W=330
Zugpendel
10 820.500.0
Typ: 58330
Gen.: e1 D 0167

Scharmueller GmbH Typ / Ausf.
A-4870 Vöcklamarkt Hauptstr. 25 58330

e1 D 0167

Anhängebock mit Zugpendel
D- Wert bis 29,5 kN
S- Wert bis 750 daN

Anhängebock mit Kupplungskugel 50
D- Wert bis 35,0 kN
S- Wert bis 1300 daN

Zugösen DIN 9678

06 630 570
Patentschutz-w.ang.: 392940 390034 393955 0298073 394828 396092

Art. Nr. 10 820.500.0



Zugpendel für Zugpendel - Einsatz
Typ: 1177
Gen.: e4 D 040

Scharmueller GmbH Typ / Ausf.
A-4870 Vöcklamarkt 1177

e4 D 040

zul. D- Wert bis 46,8 kN
zul. S- Wert siehe Tabelle
zul. Zugösen DIN 11026/9678/74054

A bis (mm)	250	300	350	400	500
S- Wert (daN)	1500	1250	1000	800	650

06 635 100
Patentschutz-w.ang.: 392940 390034 393955 0298073 394828 396092

Art.Nr. 03 2505.01



Standardzugmaul nicht selbsttätig
benötigt Kuppelbolzen
Typ: 3204
Gen.: e4 D 078

Scharmueller GmbH Typ / Ausf.
A-4870 Vöcklamarkt 3204

e4 D 078


zul. D- Wert bis 25,5 kN
zul. Stützlast bis 1200 kg
zul. Zugösen (DIN) 11026/74054

06 635 130
Patentschutz durch eines oder mehrere w.ang. 392940 390034 393955 0298073 394828 396092 0480019 0080014 0390000

John Deere


John Deere Serie 5020

Art. Nr. 00 164.00.0




Höhenverstellbarer Lagerbock
Standard W=330
Typ: 164000 / 1
Gen.: e1 D 0264

Art. Nr. 00 164.10.0




Höhenverstellbarer Lagerbock für Hitch
00 418.20.0 W=330
Typ: 164000 / 5
Gen.: e1 D 0264

Art. Nr. 00 164.50.0




Höhenverstellbarer Lagerbock W=330, vorbereitet für Zugpendel
Art. Nr. 00 804.00.0
Typ: 164000 / 2
Gen.: e1 D 0264

Art. Nr. 00 164.70.0



Höhenverstellbarer Lagerbock W=330 Pitonfix & vorbereitet für Zugpendel
Art. Nr. 00 804.10.0
Typ: 164000 / 3
Gen.: e1 D 0264

Art. Nr. 00 164.81.0



Höhenverstellbarer Lagerbock mit Kugel 80 W=330
Typ: 164000 / 4
Gen.: e1 D 0264

Scharmüller GmbH
A-4870 Vöcklamarkt

Typ / Ausf.
164000 /

e1

D

0264

Anhängebock mit Bolzenkupplung

(alle Ausf.) D- Wert bis 51,4kN
S- Wert bis 2000daN

Anhängebock mit Kupplungskugel 50

(Ausf. 1/2) D- Wert bis 22,0kN
S- Wert bis 150daN

Anhängebock mit Zugpendel

(Ausf. 2/3) D- Wert bis 48,3kN
S- Wert bis 2250daN

Anhängebock mit Zugzapfen

(Ausf. 3) D- Wert bis 51,4kN
S- Wert bis 3000daN
Zul. Zugösen DIN 9678/ISO 5692

Anhängebock mit Kupplungskugel 80

(Ausf. 4) D- Wert bis 51,4kN
S- Wert bis 3000daN
Zul. Zugösen Typ 80- XXXX

06 630,230

John Deere

John Deere Serie 6000/7000/8000

Art. Nr. 00 157.02.0




**Höhenverstellbarer
Lagerbock W=330**
Standard L=595
Typ: 3330 / 1
Gen.: e1 D 0185

Art. Nr. 00 158.01.0



**Höhenverstellbarer
Lagerbock W=330**
Lang L=660
Typ: 3330
Gen.: e1 D 0185

Art.Nr. 00 158.02.0



**Höhenverstellbarer
Lagerbock W=330**
Geschmiedet
Typ:
Gen.:

Art. Nr. 00 157.14.0



**Höhenverstellbarer
Lagerbock für Hitch**
W=330
Typ: 3330
Gen.: e1 D 0185

Art. Nr. 00 157.52.0



HVLB W=330
vorbereitet für
Zugpendel &
Tragplatten
Typ: 3330 / 2
Gen.: e1 D 0185

Scharmüller GmbH
A-4870 Vöcklamarkt

Typ / Ausf.
3330 /

e1

D

0185

Anhängebock mit Bolzenkupplung

(alle Ausf.) D- Wert bis 82,4kN
S- Wert bis 2500daN

Anhängebock mit Kupplungskugel 50

(Ausf. 1) D- Wert bis 26,6kN
S- Wert bis 150daN

Anhängebock mit Kupplungskugel 80

(Ausf. 4) D- Wert bis 84,1kN
S- Wert bis 3000daN
Zul. Zugösen Typ 80- XXXX

Anhängebock mit Zugzapfen

(Ausf. 3) D- Wert bis 84,1kN
S- Wert bis 3000daN
Zul. Zugösen DIN 9678

Anhängebock mit Zugpendel

(Ausf 2/3) D- Wert bis 78,5kN
S- Wert bis 2250daN

06 630.220


John Deere

Art. Nr. 00 157.71.0



Höhenverstellbarer Lagerbock W=330 Pitonfix & vorbereitet für Zugpendel
JD 6000 = 00 805.00.0
JD 7000 = 00 806.00.0
Typ: 3330
Gen.: e1 D 0185

Art. Nr. 00 158.83.0



Höhenverstellbarer Lagerbock mit Kugel 80 W=330
Typ: 3330 / 4
Gen.: e1 D 0185

Scharmüller GmbH Typ / Ausf.
A-4870 Vöcklamarkt 3330 /

e1 D 0185

Anhängebock mit Bolzenkupplung
(alle Ausf.) D- Wert bis 82,4kN
S- Wert bis 2500daN

Anhängebock mit Kupplungskugel 50
(Ausf. 1) D- Wert bis 26,6kN
S- Wert bis 150daN


Anhängebock mit Kupplungskugel 80
(Ausf. 4) D- Wert bis 84,1kN
S- Wert bis 3000daN
Zul. Zugösen Typ 80- XXXX

Anhängebock mit Zugzapfen
(Ausf. 3) D- Wert bis 84,1kN
S- Wert bis 3000daN
Zul. Zugösen DIN 9678

Anhängebock mit Zugpendel
(Ausf. 2/3) D- Wert bis 78,5kN
S- Wert bis 2250daN


06 630.220

Art. Nr. 00 804.10.0 / 00 805.01.0 / 00 806.01.0



Zugpendel – Nachrüstsatz für vorbereiteten HVLB
JD 5020 = 00 804.10.0
JD 6000 = 00 805.01.0
JD 7000 = 00 806.01.0
Typ: 1306
Gen.: e4 D 041

Art. Nr. 00 804.00.0 / 00 805.00.0 / 00 806.00.0



Zugpendel – Nachrüstsatz für Standard HVLB
JD 5020 = 00 804.00.0
JD 6000 = 00 805.00.0
JD 7000 = 00 806.00.0
Typ: 1306
Gen.: e4 D 041

Scharmueller GmbH Typ / Ausf.
A-4870 Vöcklamarkt 1306

e4 D 041


zul. D -Wert bis 78,5 kN
zul. S -Wert siehe Tabelle
zul. Zugösen DIN 11026/9678/74054

A bis (mm)	250	300	350	400	500
S-Wert (daN)	2250	1800	1500	1200	800

Patentschutz-w.ang.: 392940 390034 393955 0298073 394828 396092

06 635.200

Art. Nr. 00 804.01.0 / 00 805.02.1 / 00 806.02.1

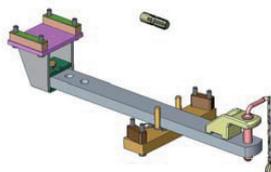

Zugpendel – Nachrüstsatz für K 80 - HVLB
JD 5020 = 00 804.01.0
+ 70 mm Distanzen
JD 6000 = 00 805.02.1
JD 7000 = 00 806.02.1
Typ: 1306

John Deere

Zugmäuler & Einsätze

Art. Nr. 03 3305.01



Standardzugmaul
nicht selbsttätig
benötigt Kuppelbolzen
Typ: 3200
Gen.: e4 D 077



Art. Nr. 03 3301.12



Standardzugmaul
automatisch
Kuppelbolzen D30
ZÖ: DIN 11026 +
74054
Typ: 3201/1
Gen.: e4 D 084




Art. Nr. 03 3303.12



Standardzugmaul
automatisch
Kuppelbolzen D38
ZÖ: DIN 11026 +
74054
Typ: 3201/2
Gen.: e4 D 084




Art. Nr. 03 3301.221



Zugmaul automatisch
mit Konturanpassungs-
elementen
Kuppelbolzen D30
ZÖ: DIN 11026 + 74054
+ 74053 + Schweizer
Zugöse
Typ: 33350



Art. Nr. 03 3303.221




Zugmaul automatisch
mit Konturanpassungs-
elementen
Kuppelbolzen D38
ZÖ: DIN 11026 + 74054
+ 74053 + Schweizer
Zugöse
Typ: 33350




John Deere

Art. Nr. 07 3301.221

**Zugmaul automatisch
mit Konturanpassungs-
elementen**Kuppelbolzen D38
ZÖ: DIN 11026 + 74054 +
74053 + Schweizer Zugöse
Typ: 30910 / X1
Gen.: e4 D 0138

Art. Nr. 07 3303.221

**Zugmaul automatisch
mit Konturanpassungs-
elementen**Kuppelbolzen D38
ZÖ: DIN 11026 + 74054 +
74053 + Schweizer Zugöse
Typ: 30910 / X2
Gen.: e4 D 0138

Art. Nr. 02 451.125 / 02 451.370 / 02 451.600

**Einhandstecker**Grifflänge = 110
02 451.125
Grifflänge = 325
02 451.370 (JD 5010 + 5015)
Grifflänge = 570
02 451.600 (JD 5020)

Art. Nr. 02 428.016


**Fernbedienhebel JD 5020**verwendbar für Zugmäuler,
Hitch
sowie Kugel – und
Pitonfixautomaten

Art. Nr. 02 429.175

**Fernbedienseil**verwendbar für Zugmäuler,
Hitch, sowie Kugel – und
Pitonfixautomaten Länge 1250-
3650mm lieferbar

John Deere

Art. Nr. 03 6330.42

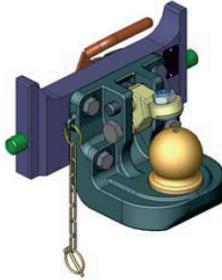

Kugel 80 – Einsatz für Oben -und Untenanhängung
Zö: Scharmüller K80
Typ: 37330 / 6700
Gen.: M9655 / M9667
ISO 24347

Scharmüller GmbH A-4870 Vöcklamarkt Hauptstr. 25 Typ / Ausf. 6700 /

e4 D 0123 D 89,3 kN S 2000 daN


06 627 506

Kupplungskugel 80 M 9667

Ausf. 1	Zul. D-Wert	bis	89,3 kN
	Zul. Stützlast	bis	2000 kg
Ausf. 2	Zul. D-Wert	bis	89,3 kN
	Zul. Stützlast	bis	3000 kg

Zul. Zugösen Typ 80-XXXX
Verwendbar nur an Iof Zgm. nach §43 (4) StVZO

Art. Nr. 03 6330.22

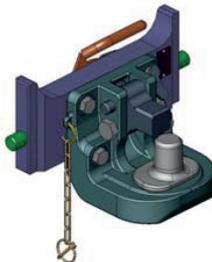

Pitonfix – Einsatz für Oben -und Untenanhängung
Zö: DIN 9678
Typ: 37330 / 06710
Gen.: M9655 / M9668
ISO 24347

Scharmüller GmbH A-4870 Vöcklamarkt Hauptstr. 25 Typ / Ausf. 37330

Anhängebock M 9655

06 627 201

Ausf. 11-14/21-24

	Zul. D-Wert	bis	83,9 kN
	Zul. Stützlast	bis	2000 kg

Ausf. 15

	Zul. D-Wert	bis	89,3 kN
	Zul. Stützlast	bis	3000 kg

Verwendbar nur an Iof Zgm. nach §43 (4) StVZO

Scharmüller GmbH A-4870 Vöcklamarkt Typ / Ausf. 06710 /

Zugzapfen M 9668

06 627 515

Ausf. 1/2	Zul. D-Wert	bis	83,9 kN
	Zul. Stützlast	bis	2000 kg
	Zul. Zugösen	DIN 9678/ ISO 5692	

Ausf. 3	Zul. D-Wert	bis	89,3 kN
	Zul. Stützlast	bis	2500 kg
	Zul. Zugösen	DIN 9678/ ISO 5692	

Verwendbar nur an Iof Zgm. nach §43 (4) StVZO

Art. Nr. 05 6330.45



Kugel 80 – Einsatz für Untenanhängung
Zö: Scharmüller K80
Typ: 563304
Gen.: e4 D 0152
ISO 24347

SCHARMÜLLER GmbH AUSTRIA 563304 / ISO 24347


e4 D 0152

D89,3 / S4000

06 627 507

Zugöse / Drawbar eye 80-XXXX

Art. Nr. 05 6330.10



Pitonfix – Einsatz für Untenanhängung
Zö: DIN 9678
Typ: 563301
Gen.: e4 D 0153

SCHARMÜLLER GmbH AUSTRIA 563301


e4 D 0153

D89,3 / S3000

06 627 517

John Deere


Art. Nr. 03 3308.00 Kat C



Italienisches Zugmaul
nach CUNA Norm
inkl. Bolzen 28mm

DGM GA 4684-C-20 YY


Art. Nr. 03 3306.00 Kat D2



Italienisches Zugmaul
nach CUNA Norm
inkl. Bolzen 42mm

DGM GA 4671 D2-20 YY


Art.Nr. 03 3307.00 Kat D3



Italienisches Zugmaul
nach CUNA Norm
inkl. Bolzen 50mm

DGM GA 4676 D3-20YY

Art. Nr. 03 7330.60



Adapterplatte
für Bohrbild
100x160,M20
z.B.: LKW Zugmaul
Führungslänge 120mm

Scharmüller GmbH A-4870 Vöcklamarkt Hauptstr.25	Typ / Ausf. 373306
TP 28 1 xxxx X	
Anhängelock	
Zul. D-Wert	bis 83,9 kN
Zul. Stützlast	bis 2000 kg
Verwendbar nur an lof Zgm. nach §43 (4) StVZO	


Art. Nr. 03 7330.61



Adapterplatte
für Bohrbild
100x160,M20
z.B.: gefedertes LKW
Zugmaul
Führungslänge 120mm

Scharmüller GmbH A-4870 Vöcklamarkt Hauptstr.25	Typ / Ausf. 373306
TP 28 1 xxxx X	
Anhängelock	
Zul. D-Wert	bis 83,9 kN
Zul. Stützlast	bis 2000 kg
Verwendbar nur an lof Zgm. nach §43 (4) StVZO	

Art. Nr. 03 7330.00




ISO 50 (Brink)
Kugel - Einsatz
M9655 / E4 00-0179
(Brink)

type nr.	530039	approval number	e4 00-0179
coupling class	A 50-X		
d-value	D 29.7kN	vert.load	S 150kg
made by BRINK Europe			

John Deere
Tragplatten K80

Art.Nr. 00 960.385.0

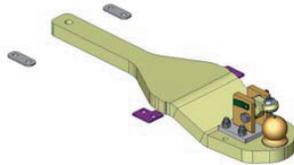

Tragplatte K80
JD 6000 / 7000
gekröpft
Typ: 960385
Gen.: e4 D 0145


Scharmüller GmbH
A-4870 Vöcklamarkt
Hauptstr. 25
Typ / Ausf.
960385r

e4 D 0145

Kupplungskugel 80
mit Halterung

D-Wert bis 84,1kN
S-Wert bis 3000daN
Zul. Zugöse Typ 80-XXXX

Art. Nr. 00 960.3850.0

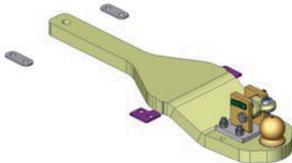

Tragplatte K80
JD 7820 / 7920
gekröpft
Typ: 960385
Gen.: e4 D 0145

Scharmüller GmbH
A-4870 Vöcklamarkt
Hauptstr. 25
Typ / Ausf.
960385r

e4 D 0145

Kupplungskugel 80
mit Halterung

D-Wert bis 84,1kN
S-Wert bis 3000daN
Zul. Zugöse Typ 80-XXXX

Art. Nr. 00 960.405.0



Tragplatte K80
JD 8100 / 8120 - 8520
gekröpft
Typ: 960405
Gen.: e4 D 0149


SCHARMÜLLER GmbH AUSTRIA 960405 / ISO 24347

e4 D 0149

D89,3 / S3000

Zugöse / Drawbar eye 80-XXXX

Art. Nr. 00 960.407.0

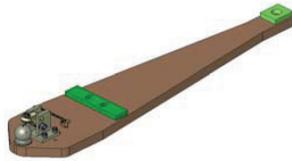

Tragplatte K80
JD 9400
Typ: 960407
Gen.: TP 28 1 xxxx X

Scharmüller GmbH
A-4870 Vöcklamarkt
Hauptstr. 25
Typ / Ausf.
960407 / TP 28 1 xxxx X

Kupplungskugel 80

Zul. GG Zgm. bis 22700 kg
D-Wert bis 115 kN
Zul. Stützlast bis 3000 kg
Zul. Höchstgeschw. bis 40 km/h
Zul. Zugöse Typ 80-XXXX

Verw. nur an Zgm nach §43 (4) StVZO

Art. Nr. 00 960.301.0



Tragplatte K80
JD 4755 - 4955
Typ: 960301
Gen.: TP 28 1 xxxx X

Scharmüller GmbH
Hauptstr. 25
A - 4870 Vöcklamarkt
Typ / Ausf.
960301 TP 28 1 XXXX X

Kupplungskugel

Zul. G. Zgm.: bis 12000kg
Zul. D - Wert: bis 84,1kN
Zul. Stützlast: bis 3000kg
Zul. Zugösen Typ 80 - XXXX

Verw. nur an Zgm nach §43(4) StVZO

Art. Nr. 10 730.800.0 / 20 412.00




Zubehör bei allen
K80 - Produkten
Abdeckkappe
Schaumstoffring

John Deere

Tragplatten Pitonfix

Art. Nr. 00 960.142

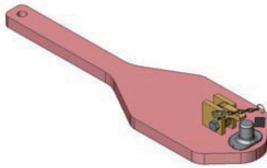


Tragplatte Pitonfix
JD 6910
gerade
Typ: 960142
Gen.: TP 28 1 xxxx X

Scharmüller GmbH Typ/Ausf.
Hauptstr. 25 960142
A - 4870 Vöcklamarkt TP 28 1 xxxx Y
Zugzapfen

⊖	Zul. GG. Zgm.:	bis 10000kg	⊕
	Zul. D - Wert:	bis 69,2kN	
	Zul. Stützlast:	bis 2500kg	
	Zul. Höchstgeschw.:	bis 40km/h	
	Zul. Zugösen	DIN 9678	

06 621.025 Verw. nur an Zgm nach §43(4) StVZO

Art.Nr. 00 960.385.1

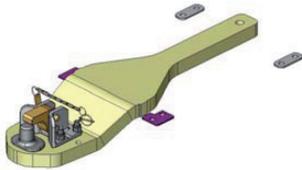


Tragplatte Pitonfix
JD 6000 / 7000
gekröpft
Typ: 961385
Gen.: TP 28 1 xxxx X

Scharmüller GmbH Typ / Ausf.
A-4870 Vöcklamarkt 961385
Hauptstr. 25 TP 28 1 xxxx X
Zugzapfen m. Halterung

⊖	Zul. GG Zgm	bis 14000kg	⊕
	D- Wert	bis 84,1kN	
	Zul. Stützlast	bis 3000kg	
	Zul. Zugösen	DIN 9678	

06 620.073 Verw. nur an Zgm nach §43 (4) StVZO

Art. Nr. 00 960.141.0

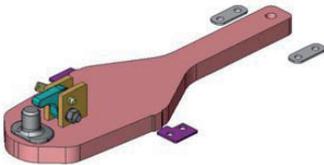


Tragplatte Pitonfix
JD 6000 / 7000
gerade
Typ: 960141
Gen.: TP 28 1 xxxx X

Scharmüller GmbH Typ/Ausf.
Hauptstr. 25 960141
A - 4870 Vöcklamarkt TP 28 1 xxxx Y
Zugzapfen

⊖	Zul. GG. Zgm.:	bis 14000kg	⊕
	Zul. D - Wert:	bis 84,1kN	
	Zul. Stützlast:	bis 3000kg	
	Zul. Höchstgeschw.:	bis 40 km/h	
	Zul. Zugösen	DIN 9678	

Verw. nur an Zgm nach §43(4) StVZO

Art. Nr. 00 960.110.0

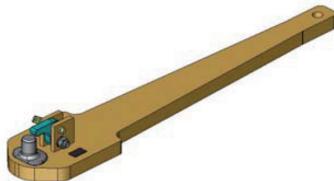

Tragplatte Pitonfix
JD 8100
gekröpft
Typ: 3048-3
Gen.: TP 28 1 xxxx X

Scharmüller GmbH Typ / Ausf.
A-4870 Vöcklamarkt 3048-3
TP 28 1 xxxx X
Zugzapfen

⊖	Zul. GG Zgm.	bis 12000kg	⊕
	D- Wert	bis 82,4kN	
	Zul. Stützlast	bis 3000kg	
	Zul. Höchstgeschw.	bis 40km/h	
	Zul. Zugöse	DIN 9678	

06 620.092 Verw. nur an Zgm nach §43 (4) StVZO

Umrüstung ältere John Deere - Traktoren




Typen: 1020/1120/2030/2040

Alte Version

Neue Version

Auf Grund des Schlepperbaujahres durch den Hersteller nicht lieferbar bietet sich folgende Alternative:

Verwendung einer Konsole lt. nebenstehender Zeichnung. An diese Konsole können verschiedene Flanschkupplungen nach Wahl montiert werden

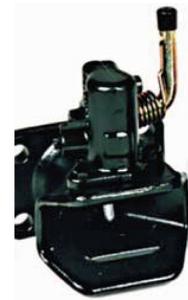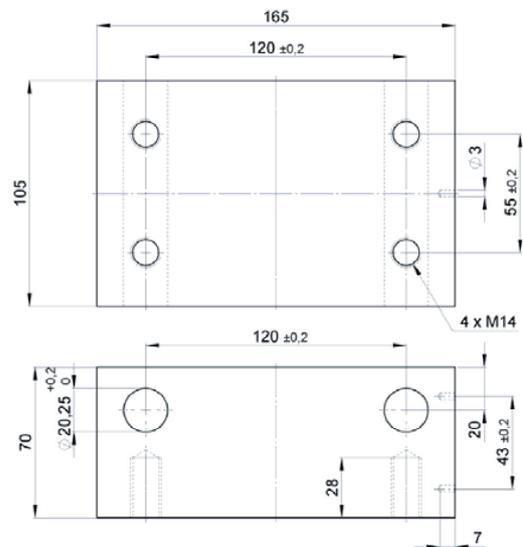

Lieferumfang:

Kupplungskonsole LA=120mm D=20mm Lochbild 55x120M14

(Bestnr.: 10324.610.0)

Flanschkupplung mit 38mm Kuppelbolzen automatisch (Bestnr.: Ku9148A)

oder

Flanschkupplung mit 32mm Kuppelbolzen automatisch (Bestnr.: Ku9142A)

oder

Flanschkupplung nicht selbsttätig mit Einhandsteckbolzen (Bestellnr.: Ku814A)