


Schraubkupplung TLX

Der neue Standard für Bau, Abbruch,
Rückbau und Forstwesen.

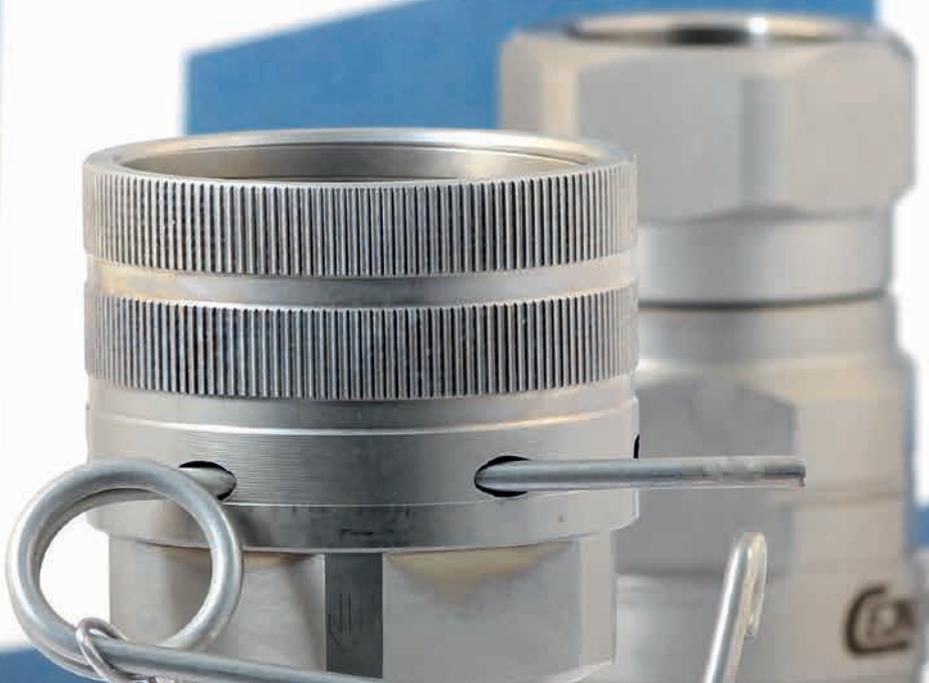

Die Vorteile:

- **Tropffrei:** kein Ölverlust, keine Umweltverschmutzung
 - **Einfach:** schraubbar, einfach zu benutzen, unter Restdruck kuppelbar
 - **Sicher:** Sicherheits-Splinte verhindern ungewolltes Lösen
 - **Flachdichtend:** keine Schmutzeinschlüsse, gut zu reinigen
 - **Zuverlässig:** weniger Ausfallzeiten
-
- Hoher Betriebsdruck bis 420 bar
 - Hoher Durchfluss bis 740 l/min.
 - Tropffreie, flachdichtende Ausführung
 - Extreme Druckspitzensicherheit
 - Robuste Stahllegierung mit Zink-Nickel-Oberfläche

Übersicht:

Bestell-Nummer	Cejn-Nummer	Bezeichnung * Δ P = 3 bar	NW	L/min.*	Druck
SFKM2609-06FC	12 383 1204	Schraubkupplung tropffrei, G 3/8" IG mit Schraubhülse	9	44	420
SFKS2609-06FC	12 383 6204	Schraubnippel tropffrei, G 3/8" IG	9	44	420
SFKM3612-08FC	10 507 1205	Schraubkupplung tropffrei, G 1/2" IG mit Schraubhülse	11	93	420
SFKS3612-08FC	10 507 6205	Schraubnippel tropffrei, G 1/2" IG	11	93	420
SFKM3612-12FC	10 507 1207	Schraubkupplung tropffrei, G 3/4" IG mit Schraubhülse	11	93	420
SFKS3612-12FC	10 507 6207	Schraubnippel tropffrei, G 3/4" IG	11	93	420
SFKM4615-12FC	10 607 1301	Schraubkupplung tropffrei, G 3/4" IG	15	169	420
SFKM4615-16FC	10 607 1203	Schraubkupplung tropffrei, G 1" IG	15	169	420
SFKS4615-12FC	10 607 6301	Schraubnippel tropffrei, G 3/4" IG, mit Schraubhülse und Sicherungssplint	15	169	420
SFKS4615-16FC	10 607 6203	Schraubnippel tropffrei, G 1" IG, mit Schraubhülse und Sicherungssplint	15	169	420
SFKM5619-16FC	10 707 1203	Schraubkupplung tropffrei, G 1" IG	19	291	420
SFKM5619-20FC	10 707 1204	Schraubkupplung tropffrei, G 1 1/4" IG	19	291	420
SFKS5619-16FC	10 707 6203	Schraubnippel tropffrei, G 1" IG, mit Schraubhülse und Sicherungssplint	19	291	420
SFKS5619-20FC	10 707 6204	Schraubnippel tropffrei, G 1 1/4" IG, mit Schraubhülse und Sicherungssplint	19	291	420
SFKM6625-20FC	10 807 1204	Schraubkupplung tropffrei, G 1 1/4" IG	25	400	420
SFKM6625-24FC	10 807 1205	Schraubkupplung tropffrei, G 1 1/2" IG	25	400	420
SFKS6625-20FC	10 807 6204	Schraubnippel tropffrei, G 1 1/4" IG, mit Schraubhülse und Sicherungssplint	25	400	420
SFKS6625-24FC	10 807 6205	Schraubnippel tropffrei, G 1 1/2" IG, mit Schraubhülse und Sicherungssplint	25	400	420
SFKM7633-24FC	10 907 1205	Schraubnippel tropffrei, G 1 1/2" IG	32	740	380
SFKS7633-24FC	10 907 6205	Schraubkupplung tropffrei, G 1 1/2" IG mit Schraubhülse und Sicherungssplint	32	740	380


Zubehör:

Dichtset, Halter schweisssbar, Staubschutz, Sicherheits-Splinte, Gabelschlüssel




Schnitt im gekuppelten Zustand

Die Dichtungen sind immer geschützt.

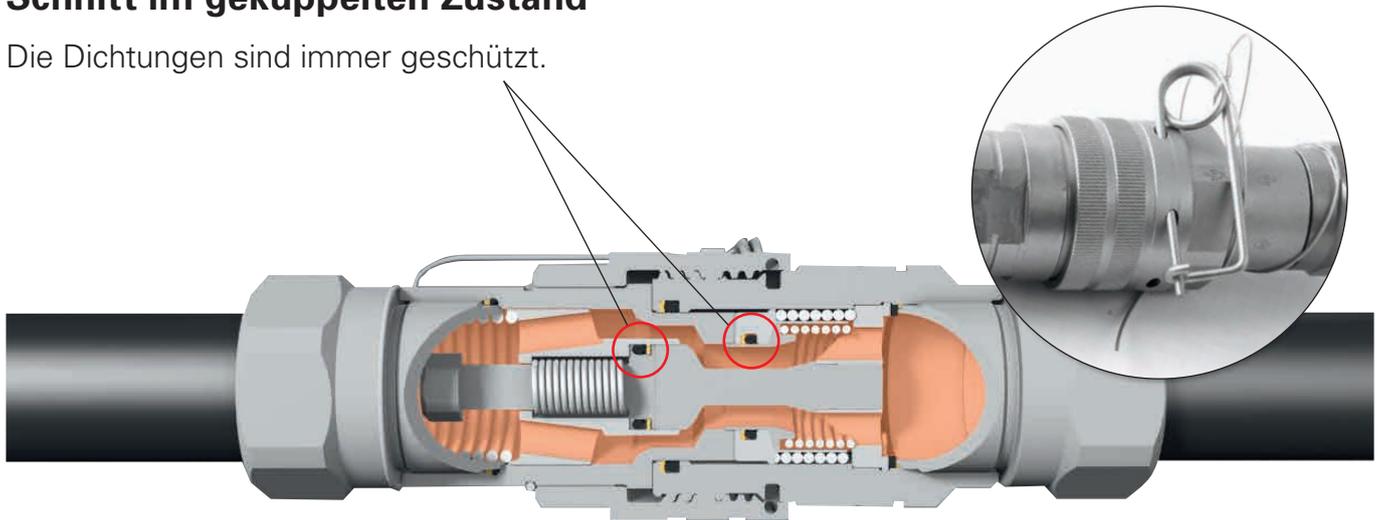

Durchflussdiagramm:

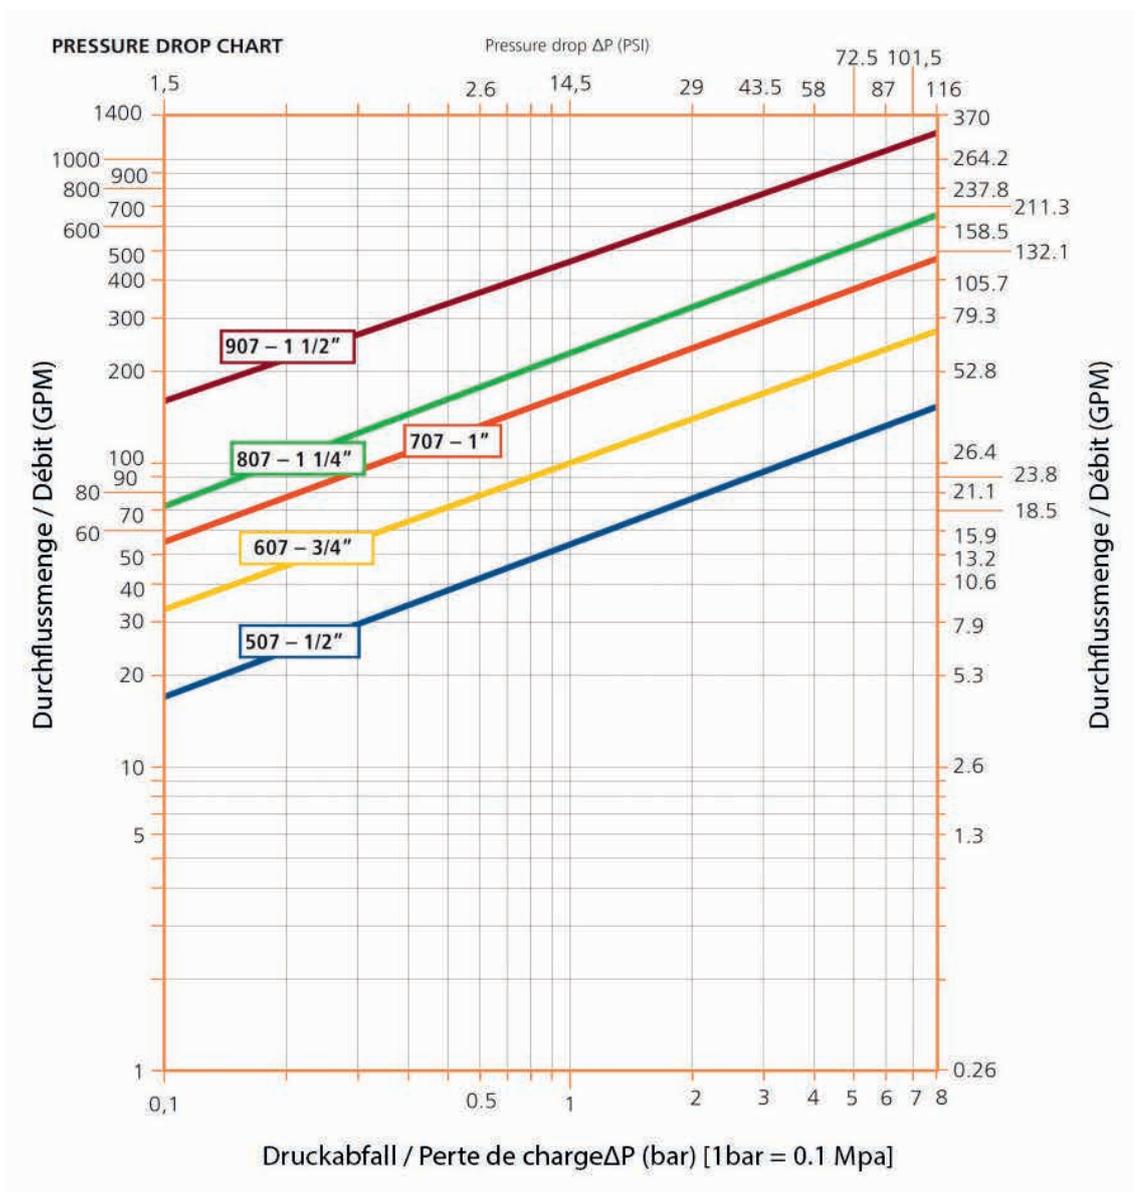

**Speziell entwickelt für Anwendungen in den Bereichen
Bau, Abbruch, Rückbau und Forstwesen.**



Raupenbagger



Kommunalfahrzeug



LKW Kippauflieger



Raupenbagger



Raupenbagger



Schreitbagger



Schreitbagger



Sicheres Verbinden von
Löffeln, Greifer etc.



Schreitbagger



LKW Kippauflieger



Unter Restdruck kuppelbar



Bohrgerät Wechseln Bohrkronen