

DMC DC-DC CONVERTER 300W / WAXXX300




POTENTIALGETRENNTE SCHALTREGLER / ISOLATED SWITCHING REGULATOR

- | | |
|--|--|
| - Ausgangsleistung max. 300W | Output power 300W max. |
| - Großer Eingangsspannungsbereich | Wide input range |
| - Kurzschlußfest | Short-circuit protection |
| - für Kontaktkühlung | for contact cooling |
| - mit Steckverbinder für einfache Steckmontage | with connector for simple plug-in |
| - übertemperatursicher | over temperature protected |
| - überspannungssicher | over voltage protected |
| - hoher Spitzenstrom für Halogenlampen | high peak current to drive halogen lamps |
| - Einschaltstrombegrenzung | inrush current limitation |


STANDARD-AUSFÜHRUNGEN/STANDARD MODELS

Parameter	Value	
Eingangsspannungsbereich	29-60VDC	50-100VDC
Ausgang/Output	Potentialfrei/isolated	
Leistung/Power rating	Max. 300W	
Ausgangsspannung/Output Voltage	13,8VDC	26VDC
Strom/Current	22A	11,5A
Genauigkeit / accuracy	Typ.2%	

MECHANISCHE ZEICHNUNG MECHANICAL DRAWING

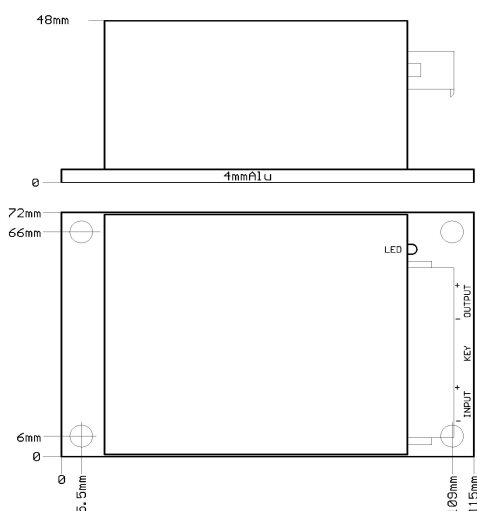

PRINZIPSCHALTBIKD BLOCK DIAGRAM

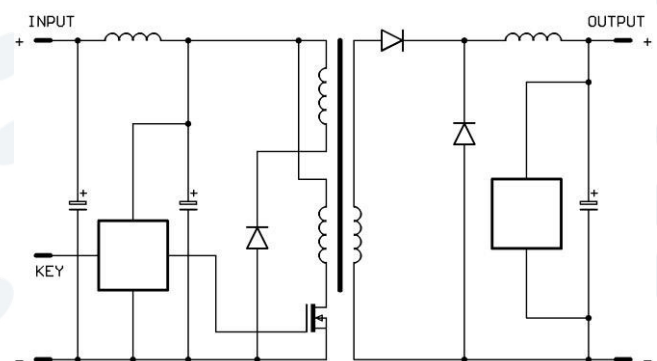

DMC GmbH

Auf dem Hochstück 11 - 45701 Herten Germany
Phone +49 2366 10070 | Email sales@dmcde.de

