
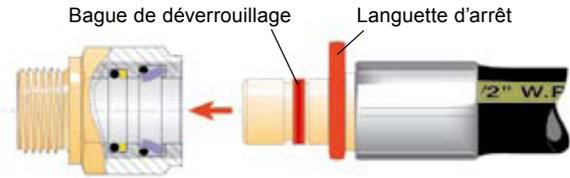


Connexion

1. Vérifier que la languette d'arrêt est en place et que la bague de déverrouillage tourne librement dans son logement.

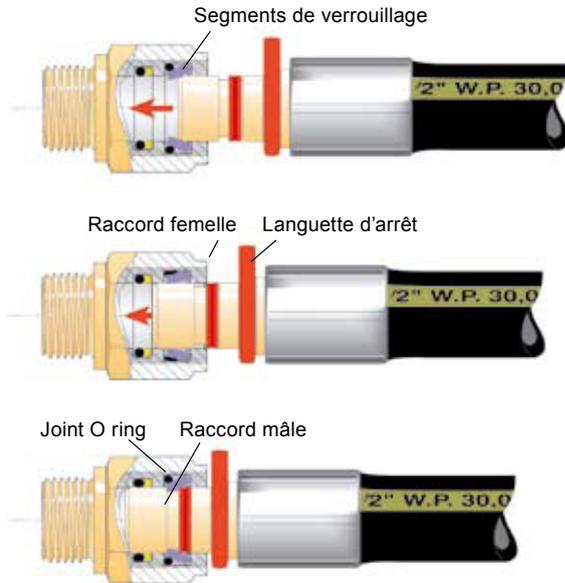


2. L'introduction du raccord mâle dans le raccord femelle provoque l'ouverture des segments de verrouillage.

3. Poussez à fond le raccord mâle jusqu'à ce que la languette d'arrêt vienne en butée sur le raccord femelle.

4. Sous l'action du joint torique, les segments de verrouillage sont repoussés et viennent en prise sur l'épaulement du raccord mâle.

Déconnexion

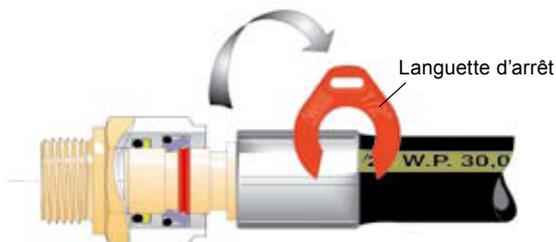

1. Retirez la languette d'arrêt à l'aide d'un tournevis.

2. Poussez à fond le raccord mâle. Les segments de verrouillage s'ouvrent et viennent en appui sur la bague de déverrouillage.

3. Tirez ensuite sur le raccord mâle dont la bague de déverrouillage, maintenue par les segments, coulisse jusqu'à l'épaulement antérieur du raccord mâle, permettant sa libération.

